


La reinención perfecta

Incorpora la última tecnología Shaftless en todos sus posibles módulos de configuración, eliminando la transmisión por eje cardan y cajas de reenvíos.

ROTATIVA OFFSET DE CONFIGURACIÓN MODULAR ADAPTABLE A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.

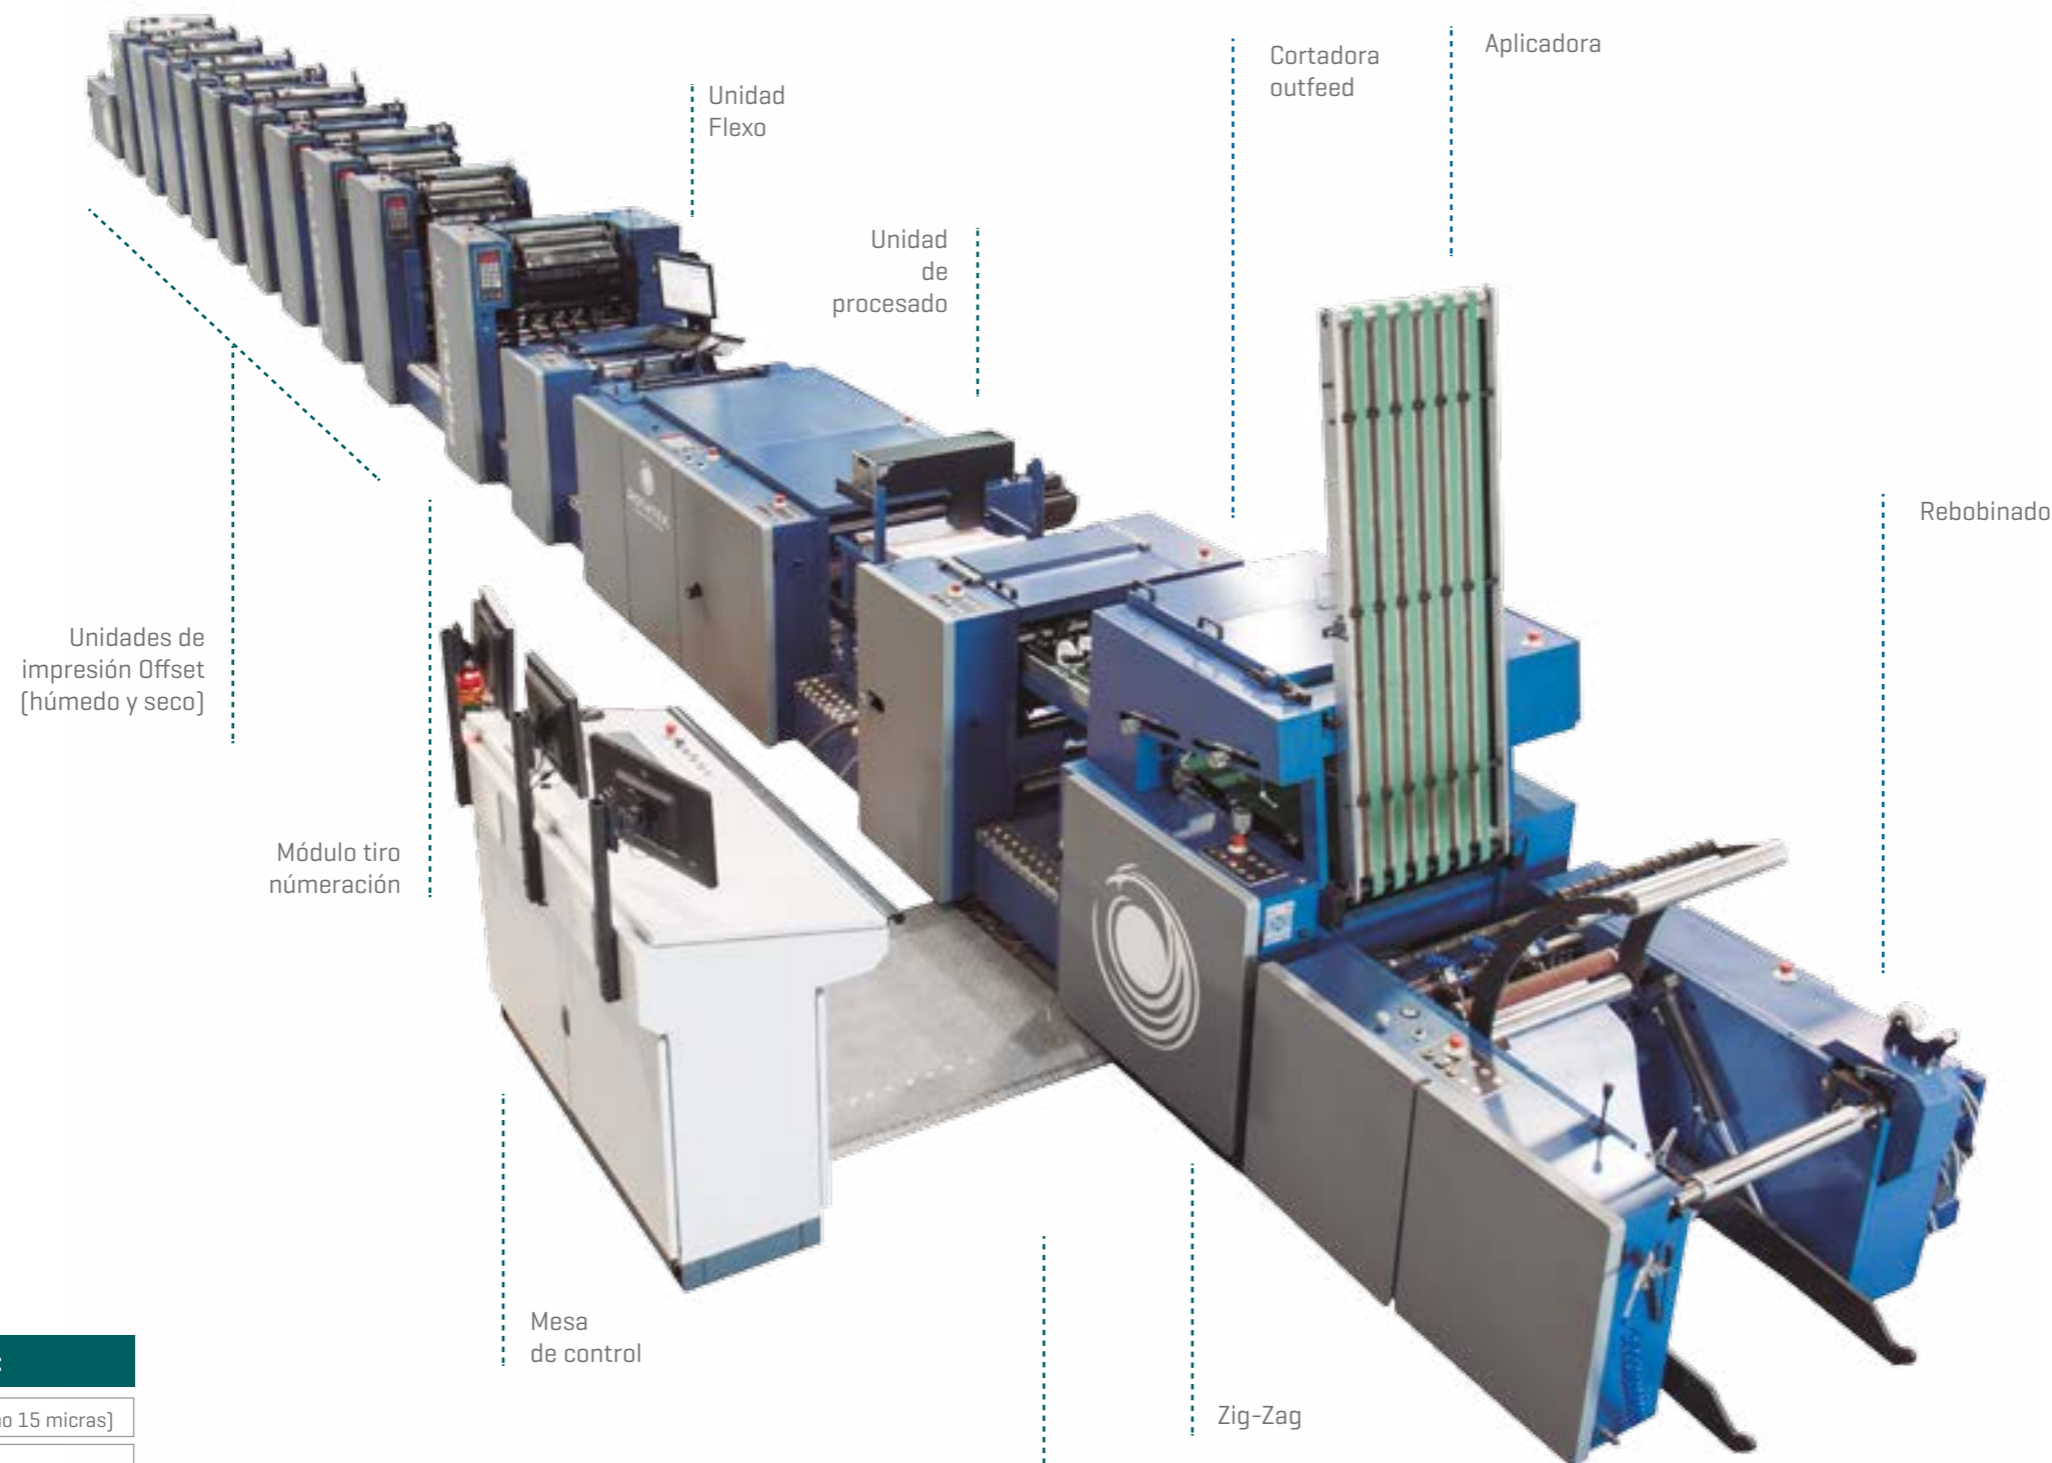

SUSTRATOS DE IMPRESIÓN:

Films, BOPP, PET, PVC [mínimo 15 micras]

Aluminio

Film y papel autoadhesivo

Cartoncillo

Papel término y carbonless

Papel desde 40-250 gr/m²

Mangas retráctiles, in-mould

VELOCIDADES



ROTATIVA

Hasta **350**
m/min

Hoja **200** m/min

Zig-Zag **200**

ANCHO



Ancho
máximo
520 mm

Ancho
mínimo
150 mm

Ancho máximo
de impresión
505 mm

Perfect NT

Rotativa

Robustez y eficiencia

La **Perfect NT** ha demostrado ser la mejor en su género para la fabricación de numerosos productos que implican la combinación de procesos de impresión en el ámbito de la impresión de documentos de valor como pueden ser los bonos, diplomas, precintas fiscales, sellos, papel timbrado, billetes de tren, autobús o avión, entradas a museos y eventos deportivos, cheques, cuadernos ,prospectos así como en la industria del etiquetado de vinos, licores y otras bebidas alcohólicas, etiquetas para productos farmacéuticos y cosméticos, y la industria del embalaje en diferentes soportes como el aluminio, películas y cartón.

Estos numerosos y diferentes segmentos han abierto un sinfín de oportunidades para la maquinaria de impresión en offset de bobina de tecnología shaftless en el mundo de la impresión.



COMBINACIONES EN LÍNEA

Unidades offset	Sistema de inspección 100%
Unidades flexográficas	Estampado en caliente
Unidades de huecogrado	Información datos variables inkjet
Unidades de serigrafía	Rebobinado y bobinado Non-stop
Estampado en frío	Tratamiento corona
Unidades de troquelado	Secado UV
Reprocessing	Secado EB
Sistema automatizado de control de tinta	Secado de aire caliente
Sistema automatizado de control de registro	Salida a hojas
Videocámara	Zigzag folder

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA ROTATIVO

Formatos de impresión 16" a 28"	Zona de no impresión 3 mm aprox.	Diámetro de desbobinado 1270 mm (700 kg)
Formatos de doblado 5 1/2" a 17"	Espesor plancha offset 0'15 / 0'20 / 0'30 con bloqueo mecanizado	Diámetro de mandril 70 mm / 76 mm / 150 mm
Formatos de corte 6" a 28"	Espesor de mantilla 0'90 / 1'05 mm mantilla adhesiva	

APLICACIONES



Etiquetas
 Cartoncillo
 Documentos de seguridad
 In-mould
 Prospectos farmacéuticos
 Embalaje flexible
 Tubo laminado

MERCADOS

Prospectos farmacéuticos



Seguridad



Documentos transaccionales



Tickets



Logística



Impresión comercial



DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA LOS MERCADOS MÁS EXIGENTES DE IMPRESIÓN DOCUMENTOS, SEGURIDAD Y CARTONCILLO.

