


Funcionalidad, calidad Y Rentabilidad

La rotativa offset de formato variable especialmente destinada para el mercado farmacéutico, documentos transaccionales y de seguridad, admitiendo bajos gramajes y alcanzando altas velocidades.



VELOCIDADES

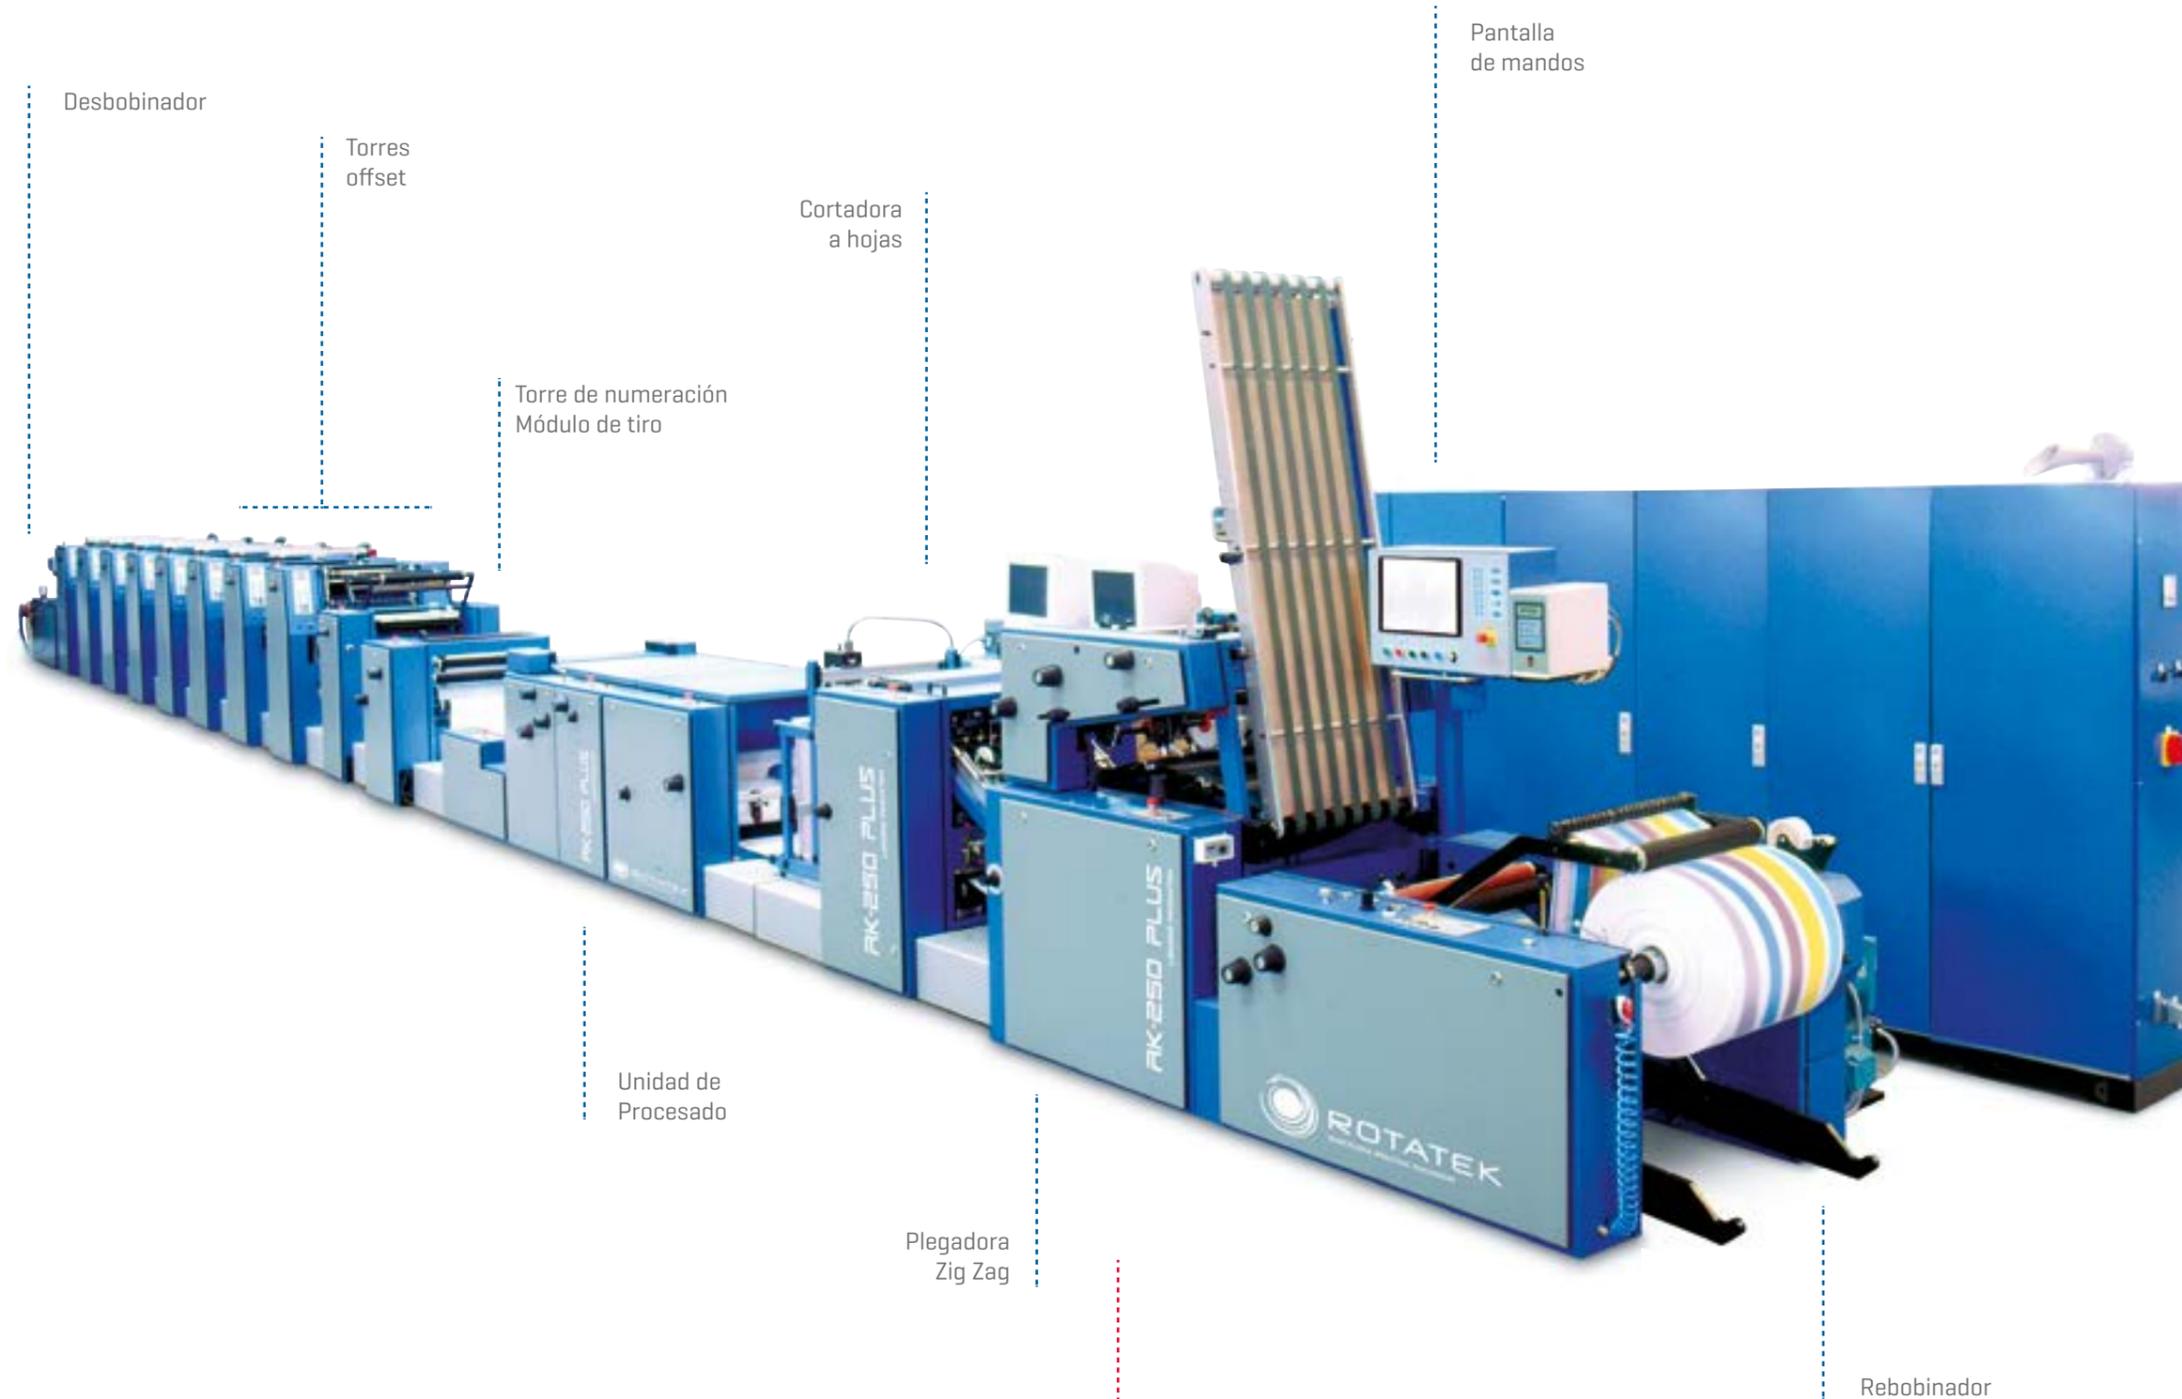

ROTATIVA

250 m/min
bobina-bobina

200 m/min
bobina-hoja

200 m/min
bobina-zigzag

ANCHO



Ancho máximo
de impresión
480 mm

Ancho mínimo
banda papel
150 mm

Ancho máximo
banda papel
500 mm

SUSTRATOS DE IMPRESIÓN:

Papel autoadhesivo

Cartoncillo

Caja plegable

Aluminio

Papel 35/180gr x m²

RK-250 plus

Rotativa

Impresión y acabados

Rk250 PLUS responde a las exigencias de los mercados de todo tipo de prospectos y documentos.

Plegado en zigzag, corte y apilado de pliegos, y salida en bobina: las máquinas de impresión RK-250 se preparan en línea, de forma óptima para la manipulación posterior de los productos.

Gracias a su construcción modular, se pueden configurar múltiples grupos de impresión offset, pudiendo integrar diferentes sistemas impresión flexográfica, digital y serigrafía etc.

En una máquina de impresión offset de **ROTATEK como es la RK-250** se pueden realizar soluciones a medida para la impresión farmacéutica. Las posibilidades son prácticamente ilimitadas gracias a la integración de acabados y elementos de verificación en línea.



COMBINACIONES EN LÍNEA

Posiciones adicionales para perforación transversal	Motorización baterías
Tinter	Corrector de posición de planchas
Registro lateral motorizado	Batidor de tinta
Lavado automático	Segunda posición de archivo
Ajuste de tintero motorizado	Opción métrica
Sistema de gestión de producción	Refuerzo de batería
Desembrague batería	Unidad de troquelado con cilindro magnético
Unidad de numeración	Batcher/stacker
Unidad tipográfica	Unidades serigráficas
Unidades flexográficas	Salida a hojas/pliegos
Secado UV / I.R / aire caliente	Cabezal in-jet

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA ROTATIVO

Cassettes offset variables entre 11" y 26"	Zona de no impresión 3-4 mm con mantillas adhesivas 8 mm con mantillas no adhesivas	Diámetro máximo de bobina 1270 mm
Formato a hoja variables entre 6" y 25"	Espesor plancha 0'15 o 0'20 mm con sistema de fijación rápida	Diámetro del eje 70 mm
Formato de doblado 5 1/2" a 17"	Espesor mantilla 1'05 mm con mantilla adhesiva	
Formato de impresión 16" a 28"	Diámetro máximo de rebobinador 1270 mm	

APLICACIONES



Prospectos farmacéuticos

Formularios

Documentos transaccionales

Documentos de seguridad

MERCADOS

Prospectos farmacéuticos



Seguridad



Documentos transaccionales



Formularios



**ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA LA IMPRESIÓN A TODO COLOR.
CONTIENE UN SISTEMA MODULAR QUE PERMITE LA IMPRESIÓN
DE CUALQUIER TIPO DE TIRAJE.**

